



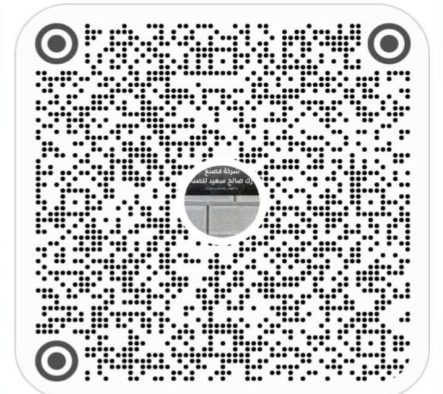
شركة مصنع مبارك صالح للصناعة

بلوك اسمنتي - بركاني - بردورات
مصنع المدينة سابقاً

دات شيت المنتجات
للبردورات والطوب الاتوماتيكي
والبلوك الخرسانى والبركاني والمخلوط
بدون اومع العازل الفلين



Certified ISO 9001:2015



مواصفات المنتجات الطوب والبردورات والبلوك الخرساني والبركاني والمخلوط (بالعازل وبدون عازل)

م	الطوب أو توماتيكي	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم للحبة	الصور
1	المواصفات الفنية: المواد: خليط متجانس من الإسمنت والبطاء والماء نوع الطوب: مصمت طريقة الإنتاج: أو توماتيكي بالكامل مقاومة الضغط: ≥ 12.0 ميجا باسكال (مطابق لمتطلبات ASTM C129) الكثافة: تقريباً 2,1 جم/سم³ امتصاص الماء: $\geq 15\%$ مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال العزل الحراري: متوسط - مناسب للجدران الداخلية العزل الصوتي: جيد - يقلل الضجيج داخل المباني الاستخدامات المقترحة: سد الفجوات، بناء الجدران الداخلية، أعمال التشطيب	طوب اتوماتيك اسمنتي الأبعاد 20x10x6	1.2	

مدير الإنتاج

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا - جوال: 0505506799 - 0569756401
Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile: 0505506799 - 0569756401
E-mail: mubluk225@gmail.com

م	البردورات الاسمنتية	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم للحبة	الصور
2	المواصفات الفنية العام المواد: خليط عالي الجودة من الإسمنت، البطاء، الحصى والخرسانة اللون: رمادي إسمنتي قياسي طريقة الإنتاج: كيس ألي الاستخدامات: تحديد حواف الطرق، الأرصفة، الحدائق، المساحات المفتوحة المتانة: مقاومة عالية للضغط، التآكل، والعوامل الجوية مقاومة الحريق: غير قابلة للاشتعال العزل المائي: تساعد في توجيه مياه الأمطار نحو شبكات الصرف الجماليات: تضيف شكلاً أنيقاً ومنظماً على الحواف وتدعم استدامة المنشآت	بردورات اسمنتية الأبعاد للحبة 50x30x10 الوحدة متر طولي كل 2 حبات = واحد متر طولي اللون رمادي اسمنتي	44	
		بردورات اسمنتية الأبعاد للحبة 50x30x10 الوحدة متر طولي كل 2 حبات = واحد متر طولي اللون رمادي اسمنتي	31	

مدير الإنتاج

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا - جوال: 0505506799 - 0569756401
Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile: 0505506799 - 0569756401
E-mail: mubluk225@gmail.com

م	البلوك الخرساني المصمت	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم تقريباً	الصور
		بلوك خرساني مصمت كامل 40x20x20	33	
3	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط متجانس من الإسمنت، والبطاء والخرسانة، والماء نوع البلوك: مصمت (بدون فتحات داخلية) طريقة الإنتاج: كيس ألي عالي الضغط مقاومة الضغط: عالية - مناسب للجدران الحاملة مقاومة التآكل والعوامل الجوية: ممتازة العمر الافتراضي: طويل، يتحمل الظروف القاسية الاستخدامات: الجدران الحاملة، الأساسات، الحواجز الإنشائية	بلوك خرساني مصمت كامل 40x20x15	23	
		بلوك خرساني مصمت كامل 40x20x10	17	

مدير الإنتاج

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا - جوال: 0505506799 - 0569756401
Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile: 0505506799 - 0569756401
E-mail: mubluk225@gmail.com



م	البلوك الخرساني المجوف	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
4	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط متجانس من الإسمنت، والبطاء والخرسانة، والماء نوع البلوك: مجوف (بفتحات داخلية) متعددة طريقة الإنتاج: كيس ألي عالي الضغط عدد الفتحات: من 1 إلى 8 فتحات حسب النوع مقاومة الضغط: من 13 إلى 13 ميجا باسكال (مطابق لـ ASTM C129) الكثافة: تقريباً 2,3-2,1 جم/سم³ الوزن: من 8 إلى 33 كجم حسب المقاس الاستخدامات: الجدران الداخلية والخارجية، تقسيمات الخدمات، تسديدات، حوامل مرسي	بلوك خرساني مفرغ 3 فتحات 40x20x20	18	

	8	بلوك خرساني انصاف مفرغ فتحة ٢٠x٢٠x٢٠
	15	بلوك خرساني مفرغ ٣ فتحات ٤٠x٢٠x١٥
	11	بلوك خرساني مفرغ ٣ فتحات ٤٠x٢٠x١٠
	20	بلوك خرساني مفرغ ٥ فتحات ٤٠x٢٠x١٠
	22	بلوك عادي تمديدات ٨ فتحات ٤٠x٢٠x٢٠
	6	بلوك حامل مواشير حرف يو ٢٠x٢٠x٢٠
	22	بلوك عادي ٥ فتحات ٤٠x٢٠x٢٥
	25	بلوك خرساني ٥ فتحات ٤٠x٢٠x٢٥
	33	بلوك خرساني ٥ فتحات ٤٠x٢٠x٣٠


مدير الإنتاج

مكة المكرمة - خط الواحات - بجوار شركة كرا - جوال: ٠٥٦٩٧٥٦٤٠١ - ٠٥٠٥٥٠٦٧٩٩ - Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile : 0505506799 - 0569756401
E-mail : mubluk225@gmail.com




م	البلوك الخرساني مع العازل الفلين	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
5	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط منجاس من الاسمنت، والبطخاء والخرسانة، والماء مع عزل فلين (متعددة) نوع البلك: عازل - ابيض او ازرق طريقة الإنتاج: كيس آلي عالي الضغط سمانة العزل: من ٣,٧ إلى ٧,٥ سم كثافة العزل: تقريبا ١٠ إلى ٣٥ مقاومة الضغط: من ١٠ إلى ١٣ ميجا باسكال (مطبق لـ ASTM C129) الكثافة الكلية: من ٢,٠٣ إلى ٢,٤٧ جم/سم³ الوزن: من ١٥ إلى ٣٣ كجم حسب المقاس ونوع العزل العزل الحراري: ممتاز - يقلل انتقال الحرارة بنسبة عالية العزل الصوتي: جيد جداً - يقلل الضجيج بنسبة ٣-٦ ديسيبل مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال الاستخدامات: الجدران الخارجية، الواجهات، المباني السكنية والتجارية	شريحة وسط الابعاد للبلك ٤٠x٢٠x٢٠ لون الفلين ابيض سمانه	20	

	20	بلوك عادي عازل شريحة أزرق جفالي الأبعاد للبلوك ٤٠×٢٠×٢٠ لون الفلين ابيض سماعة العزل (الفلين): 3.7 سم كثافة العزل (الفلين): 32-35"
	16	النوع: بلوك خرساني معزول (ساندويتش) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٠ سم سماعة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): 24"
	18	بلوك عادي عازل ٣ فتحات ٤٠×٢٠×٢٠
	15	بلوك عادي عازل ٣ فتحات ٤٠×٢٠×١٥
	8	بلوك خرساني انصاف عازل ٢٠×٢٠×٢٠
	25	النوع: بلوك خرساني معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٥ سم سماعة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 10-12"
	25	النوع: بلوك خرساني معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٥ سم سماعة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 32-35"
	33	النوع: بلوك خرساني معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سماعة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 10-12"
	33	النوع: بلوك خرساني معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سماعة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 32-35"
	29	النوع: بلوك خرساني معزول (ساندويتش) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سماعة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): 24"

مدير الانتاج

م	البلوك البركاني السوبر الصافي ١٠٠%	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
6	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط متجانس من البوزلان الطبيعي، الإسمنت، والركام البركاني نوع البلوك: مفرغ / فواصلات / تمديدات / حرف U طريقة الإنتاج: كبس آلي عالي الضغط الوزن: من ٥ إلى ٢٤ كجم حسب المقاس والاستخدام الكثافة: منخفضة - يساعد على تقليل الأحمال الإنشائية مقاومة الضغط: من ٨ إلى ١٣ ميجا باسكال (مطابق لـ ASTM C129) العزل الحراري: ممتاز - معامل التوصيل الحراري ≈ 0.125 واط/م.كلفن العزل الصوتي: جيد جداً - يقلل الضجيج بنسبة ٣-٦ ديسيبل مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال سهولة التثبيت: سطح خشن يضمن تماسك اللياسة دون طرشة زائدة الاستخدامات: الجدران الخارجية والداخلية، الحوائط الحاملة، تمديدات الخدمات، فواصل تمدد	بلوك بركاني مفرغ ٣ فتحات ٤٠x٢٠x٢٠	12	
		بلوك بركاني مفرغ ٧ فتحات ٤٠x٢٠x٢٠	14	
		بلوك بركاني مفرغ ٣ فتحات ٤٠x٢٠x١٥	10	
		بلوك بركاني مفرغ ٣ فتحات ٤٠x٢٠x١٠	8	
		بلوك ٢٠x٢٠x٢٠ انصاف بركاني	5	
		بلوك بركاني حامل مواشير حرف يو ٢٠x٢٠x٢٠	4	
		بلوك بركاني نص مصمت نص ٥ فتحات ٤٠x٢٠x٢٠	19	
		بلوك بركاني تمديدات ٤٠x٢٠x٢٠	17	
		بلوك بركاني ٤٠x٢٠x٢٥	16	
		بلوك بركاني ٥ فتحات ٤٠x٢٠x٢٥	18	
		بلوك بركاني ٤٠x٢٠x٣٠ ٥ فتحات	21	


مدير الإنتاج

م	البلوك البركاتي السوبر الصافي ١٠٠% مع العازل الفلين	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
7	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط متجانس من البوزلان الطبيعي، الإسمنت، والركام البركاتي مع شريحة بوليسترين داخلية نوع البلوك: مع عزل فلين (متعددة) طريقة الإنتاج: كبس آلي عالي الضغط سمانة العزل: من ٣,٧ إلى ٧,٥ سم حسب النوع كثافة العزل: من ١٢ إلى ٣٥ كجم/م³ حسب المواصفات مقاومة الضغط: من ١٠ إلى ١٣ ميجا باسكال (مطابق لـ ASTM C129) الكثافة الكلية: من ٢,٠٣ إلى ٢,٤٧ جم/سم³ الوزن: من ٩ إلى ٢٤ كجم حسب المقاس ونوع العزل العزل الحراري: ممتاز - معامل التوصيل الحراري $\approx 0,125$ واط/م.كلفن العزل الصوتي: جيد جداً - يقلل الضجيج بنسبة ٣-٦ ديسيبل مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال سهولة التثبيت: سطح خشن يضمن تماسك اللباسة دون طرشة زائدة الاستخدامات: الجدران الخارجية، الزوايا الداخلية، المياني السكنية والتجارية والصناعية	بلوك بركاتي عازل ٣ فتحات ٤٠×٢٠×١٥	10	
		بلوك بركاتي عازل ٣ فتحات ٤٠×٢٠×٢٠	12	
		النوع: بلوك بركاتي معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.7 سم كثافة العزل (الفلين): 12-10	14	
		النوع: بلوك بركاتي معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.7 سم كثافة العزل (الفلين): 32-35	14	
		النوع: بلوك بركاتي معزول (ساندويتش) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٠ سم سمانة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): 24	9	
		بلوك بركاتي نص مصمت عازل نص شريحتين ٤٠×٢٠×٢٠	19	
		بلوك ٢٠×٢٠×٢٠ اتصال بركاتي عازل واحد فتحة	5	
		النوع: بلوك بركاتي معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٥ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 12-10	18	

	18	النوع: بلك بركاتي معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٢٥ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): "35-32"
	21	النوع: بلك بركاتي معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 12-10
	21	النوع: بلك بركاتي معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): "35-32"
	18	النوع: بلك بركاتي معزول (ساندويتش) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠×٢٠×٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): "24"

مدير الإنتاج



مكة المكرمة - خط الحواجات - بجوار شركة كرا - جوال: ٠٥٦٩٧٥٦٤٠١ - ٠٥٠٥٥٠٦٧٩٩ - Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile: 0505506799 - 0569756401
E-mail: mubluk225@gmail.com

م	البلك البركاتي المخلوط بنسبة ٨٠% بركاتي	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
8	المواصفات الفنية العامة المواد: خليط متجانس من الإسمنت والبوزلان البركاتي بنسبة ٨٠%، مع إضافية بطحاء وخرسان بنسبة ٢٠% نوع البلك: مفرغ - فتحات داخلية متعددة طريقة الإنتاج: كبس آلي عالي الضغط الوزن: من ٨.٥ إلى ١٢.٥ كجم حسب المقاس الكثافة: منخفضة - يساعد على تقليل الأحمال الإنشائية مقاومة الضغط: من ٨ إلى ١١ ميجا باسكال (مطابق لـ ASTM C129) العزل الحراري: ممتاز - البوزلان البركاتي يوفر خصائص طبيعية للعزل العزل الصوتي: جيد جداً - يقلل الضجيج داخل المبنى مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال سهولة التركيب: الوزن الخفيف يسهل النقل والتركيب ويقلل من الحمل على المبنى	بلك بركاتي مخلوط مفرغ ٣ فتحات ٤٠×٢٠×٢٠	14	
		انصاف بركاتي مخلوط ٢٠×٢٠×٢٠	6	
		بلك بركاتي مخلوط مفرغ ٣ فتحات ٤٠×٢٠×١٥	12	
		بلك بركاتي مخلوط مفرغ ٣ فتحات ٤٠×٢٠×١٠	10	
		بلك بركاتي مخلوط ٤٠×٢٠×٢٥	18	

	21	بلوك بركاني مخلوط ٥ فتحات ٢٠ × ٢٠ × ٢١
	24	بلوك بركاني مخلوط ٥ فتحات ٣٠ × ٢٠ × ٢٤


مدير الانتاج

مكة المكرمة - خط الواحات - بجوار شركة كرا - جوال : ٠٥٦٩٧٥٦٤٠١ - ٠٥٠٥٥٠٦٧٩٩ - Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile : 0505506799 - 0569756401 E-mail : mubluk225@gmail.com

م	البلوك البركاني المخلوط بنسبة ٨٠% بركاني مع العازل الفلين	اسم الصنف والمقاس	الوزن كجم	الصور
		بلوك بركاني مخلوط عزل ٣ فتحات ١٥ × ٢٠ × ٤٠	12	
		بلوك بركاني مخلوط عزل ٣ فتحات ٢٠ × ٢٠ × ٤٠	14	
		النوع: بلوك بركاني مخلوط معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٢٠ × ٢٠ × ٤٠ سم سماعة العزل (الفلين): 3.7 سم كثافة العزل (الفلين): 10-12	16	
		النوع: بلوك بركاني مخلوط معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٢٠ × ٢٠ × ٤٠ سم سماعة العزل (الفلين): 3.7 سم كثافة العزل (الفلين): 32-35	16	
		النوع: بلوك بركاني مخلوط معزول (ساندويتش) اللون: أزرق الأبعاد: ٢٠ × ٢٠ × ٤٠ سم سماعة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): 24	12	
		بلوك ٢٠ × ٢٠ × ٢٠ اتصال بركاني مخلوط عزل واحد فتحة	6	
		النوع: بلوك بركاني مخلوط معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٢٥ × ٢٠ × ٤٠ سم سماعة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 10-12	21	

9

المواصفات الفنية العامة
المواد: خليط متجانس من الإسمنت والبوزلان البركاني بنسبة ٨٠%، مع صباغة إضافية بنسبة ٢٠% مع عزل فلين (متعددة)
نوع البلك: عزل - أزرق أو ابيض
طريقة الإنتاج: كبس آلي عالي الضغط
سماعة العزل: من ٣.٧ إلى ٧.٥ سم حسب النوع
كثافة العزل: من ١٢ إلى ٣٥ كجم/م³ حسب المواصفات
مقاومة الضغط: من ١٠ إلى ١٣ ميجا باسكال (مطابق لـ ASTM C129)
الكثافة الكلية: من ٢.٠٣ إلى ٢.٤٧ جم/سم³
الوزن: من ٨.٥ إلى ٢٦ كجم حسب المقاس ونوع العزل
العزل الحراري: ممتاز - يقلل انتقال الحرارة بنسبة تصل إلى ٩٨%
العزل الصوتي: جيد جداً - يقلل الضجيج بنسبة ٣-٦ ديسيبل
مقاومة الحريق: عالية - مادة غير قابلة للاشتعال
سهولة التركيب: الوزن الخفيف يسهل النقل والتركيب ويقلل من الحمل على المبنى
الاستخدامات: الجدران الخارجية، الزوايا الداخلية، المباني السكنية والتجارية والصناعية

	21	النوع: بلك بركاتي مخلوط معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠x٢٠x٢٥ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): "35-32"
	24	النوع: بلك بركاتي مخلوط معزول (شريحة) اللون: ابيض الأبعاد: ٤٠x٢٠x٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): 12-10
	24	النوع: بلك بركاتي مخلوط معزول (شريحة) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠x٢٠x٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 3.9 سم كثافة العزل (الفلين): "35-32"
	21	النوع: بلك بركاتي مخلوط معزول (سادويش) اللون: أزرق الأبعاد: ٤٠x٢٠x٣٠ سم سمانة العزل (الفلين): 7.5 سم كثافة العزل (الفلين): "24"



مدير الانتاج

مكة المكرمة - خط الخواجات - بجوار شركة كرا - جوال: ٠٥٦٩٧٥٦٤٠١ - ٠٥٠٥٥٠٦٧٩٩ - Holy Makkah - Alkhawajat St. - Near Kara Co. - Mobile : 0505506799 - 0569756401
E-mail : mubluk225@gmail.com